


System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Výsuv Quadro V6+
- ▶ Plnovýsuv, nosnost 50 kg

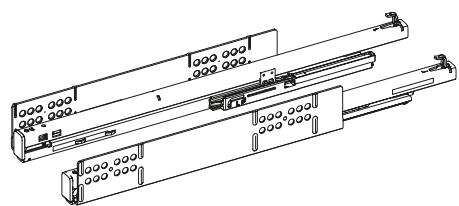

- ▶ Plnovýsuv
- ▶ Montáž nasunutím
- ▶ Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Boky korpusu tl. 16 mm (EB 12,5)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
300	9 286 979	9 286 980	9 125 143	9 125 144	1/16 ks
350	9 286 981	9 286 982	9 125 133	9 125 134	1/16 ks
420	9 286 983	9 286 984	9 124 967	9 124 968	1/16 ks
470	9 102 883	9 102 884	9 117 366	9 117 367	1/16 ks
520	9 163 155	9 163 156	9 125 209	9 125 210	1/16 ks
620	9 275 765	9 275 766	9 117 370	9 117 371	1/8 ks

Boky korpusu tl. 18 mm (EB 10,5)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
300	9 237 621	9 237 622	9 125 145	9 125 146	1/16 ks
350	9 237 624	9 237 625	9 125 112	9 125 113	1/16 ks
420	9 237 628	9 237 629	9 124 961	9 124 962	1/16 ks
470	9 217 485	9 217 486	9 124 938	9 124 939	1/16 ks
520	9 237 638	9 237 640	9 125 149	9 125 150	1/16 ks
620	9 237 641	9 237 642	9 125 211	9 125 212	1/8 ks

Boky korpusu tl. 19 mm (EB 9,5)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
300	9 286 985	9 286 986	9 125 147	9 125 148	1/16 ks
350	9 286 987	9 286 988	9 125 135	9 125 136	1/16 ks
420	9 287 009	9 287 010	9 124 973	9 124 974	1/16 ks
470	9 287 011	9 287 012	9 124 957	9 124 958	1/16 ks
520	9 287 013	9 287 014	9 125 207	9 125 208	1/16 ks
620	9 287 015	9 287 016	9 125 213	9 125 214	1/8 ks