


Mosogató beépítése a konyhapult alá Utasítások és sablonok

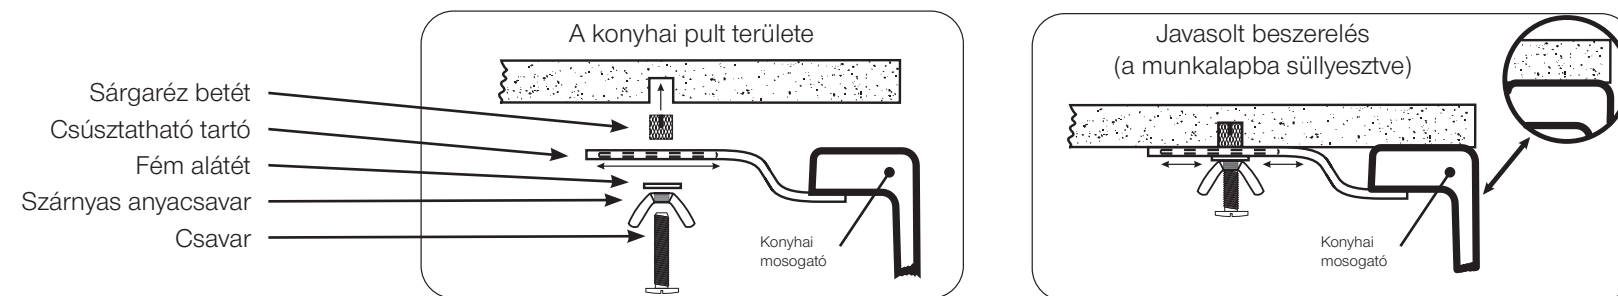

Ezt az munkamenetet szakembernek kell elvégeznie.
Ha alulra szerelhető mosogatóra van szükség, a sablont szakembernek kell használnia.

Megjegyzés: A kivágási sablon csak iránymutatásul szolgál, és a megfelelő elhelyezés biztosítása érdekében ellenőrizni kell a tényleges mosogatókkal.

ELLENŐRIZZE A SZIVÁRGÁST:

- A csaptelephez vezető tápcsövek
- Ellátó tápcsövek elzárószelepekhez vagy alsó csatlakozásokhoz
- Töltse meg a mosogatót vízzel, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a lefolyó körül.
- Engedje le a vizet a mosogatóból, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
- Szükség szerint húzza meg

Mosogató gránit stílusban – ápolási és tisztítási útmutató:

Mindennapos tisztítás:

A mosogatót meleg vízzel, puha ronggyal vagy nem súroló hatású nejlonszövésű ronggyal és nem súroló hatású folyékony mosószerrel vagy tisztítószerrel mossa le. Ezt olyan gyakran lehet elvégezni, amilyen gyakran használja a mosogatót.

Fémkopások vagy erős foltok:

Törölje át a mosogatót puha ronggyal vagy nem súroló hatású nejlonszövésű ronggyal és folyékony mosószerrel. A folyékony tisztítószert mértékletesen és könnyedén kenje fel. Ismétlje meg a műveletet szükség szerint, amíg a mosogató tiszta nem lesz.

Kemény víz, kalcium- és mészlerakódások:

Törölje le nem súroló hatású, szövedt nejlonszövésű ronggyal és fehér ecettel. 20 perc után öblítse le.

Ne használjon:

Súroló hatású tisztítószereket, súroló hatású drótszivacsokat vagy lúgos tisztítószereket, például ammóniát.

A MOSOGATÓ KIVÁGÁSÁNAK MÉRETEI

Modell	Hossz	Szélesség	Sugár
491383	400 mm	400 mm	12 mm
491384	500 mm	400 mm	12 mm

491384

491383

